


Conteúdo da Embalagem

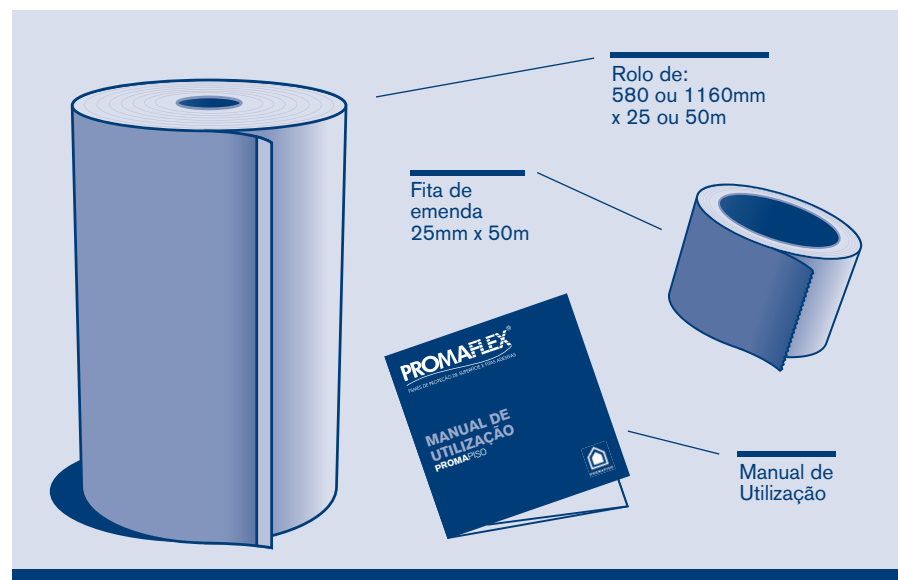

Orientações

- A Promaflex orienta que seja feito um teste em uma pequena área, antes da aplicação em toda a extensão, caso não tenha sido feito testes de envelhecimento com o substrato no laboratório da Promaflex;
- O piso deve ser de alto brilho, superfícies rugosas, com texturas ou vincos prejudicam a fixação do produto;
- Pisos de mármore, como mármore piguês por exemplo, devem ser impermeabilizados antes da proteção, se não for possível consulte a Promaflex sobre o recover de mármore.

IMPORTANTE

O PROMAPISO PODE SER TODO REICLADO
EMBALAGEM – Filme : reciclar junto com o material (Promapiso) recicladoras de plástico (PE);
Tubos: Destinar a recicladoras de Papelão.

ATENÇÃO

Transportar na posição vertical; Recomendamos o uso do Promapiso em um período de até 03 meses após a compra (data da nota fiscal); Não é necessário o uso de EPIs para a aplicação, Não é recomendado o reuso das sobras.

PROMAFLEX[®]

FILMES DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE E FITAS ADESIVAS

PROMAFLEX[®]

FILMES DE PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE E FITAS ADESIVAS

MANUAL DE UTILIZAÇÃO PROMAPISO

PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA.
Rua Roberto Paschoal Ignácio, 70 - Jd. Record
Taboão da Serra - SP - CEP: 06784-320 - Brasil
Tel.: +55 (11) 4138-9999 - Fax: +55 (11) 4685-9009
www.promaflex.com.br
Certificada ISO 9001:2000



PROMAPISO

Aplicação

1- Limpeza do Local




Para a instalação do PROMAPISO, que é um material auto adesivo, é necessário fazer a limpeza fina do local. Garanta que o piso após a limpeza não apresente poeira. Orientamos que consulte o fabricante do piso para o uso do produto correto para esta limpeza.




Após a limpeza espere secar (não aplique se o piso estiver úmido) para a aplicação. Uma limpeza cuidadosa antes da aplicação garantirá o desempenho do PROMAPISO durante a obra e na sua retirada.


2- Aplicação



Primeiro desenrole uma parte do rolo, aproximadamente 50 cm, faça a fixação em um ponto do piso.



Utilizar o próprio peso do corpo (caminhando sobre o PROMAPISO) para a fixação.




A fita de borda* é muito importante para a vedação das laterais e a emenda do PROMAPISO, utilize-a em toda a extensão do produto.

*Aplique a fita de borda fazendo pressão sobre o PROMAPISO e nas junções, sobre rodapés e bordas, por exemplo.


Outros Exemplos de Aplicação

Aplicação em L

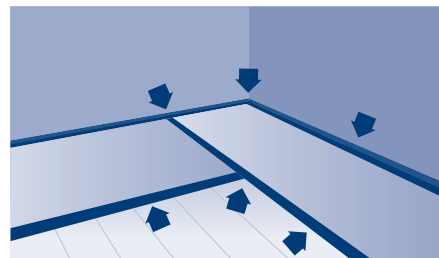

Iniciar a aplicação do PROMAPISO pelos cantos, faça um "L" com o material sempre utilizando a fita de borda para a vedação dos cantos e emendas.

Aplicação em Curva

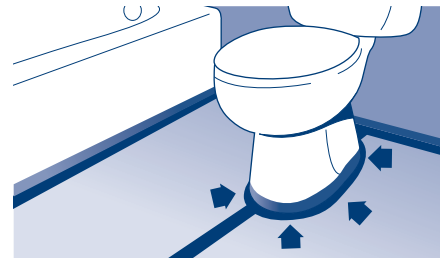

O PROMAPISO possibilita os recortes em curvas, para o correto desempenho do produto faça um recorte sobre a peça a ser protegida deixando uma aba de aproximadamente 5cm onde será feito o encaixe.

Remoção



Retire o PROMAPISO puxando com as mãos fazendo um movimento suave para não desagregar o adesivo.


Cuidados

Tempo de Permanência aplicado




A Promaflex recomenda que o PROMAPISO permaneça até 03 meses aplicado em ambiente interno, para o uso em ambiente externo consultar-nos.

Contato com Solventes

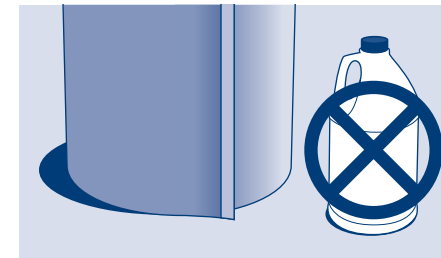

A Limpeza do PROMAPISO deve ser feita com pano úmido, evitando o contato direto de solventes em cima do produto aplicado.

Armazenagem

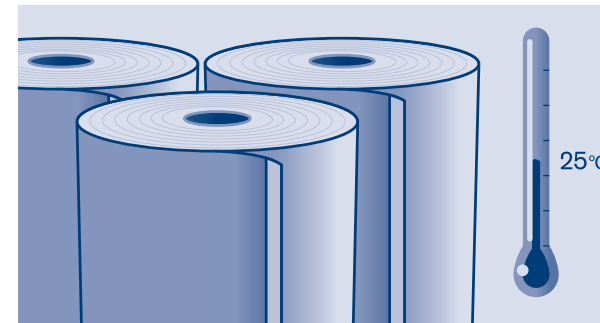

Cuidados com a armazenagem são essenciais para manter a eficácia do PROMAPISO.

Manter estocado por um período de até 03 meses, na embalagem original, livre de intempéries, de preferência em temperaturas de até 25°C.

Atenção: Não estocar em ambiente úmidos e não deixar em contato com água.